



数据接口



IP65




2032电池

- ◆ 杠杆驱动, 快速测量
- ◆ 分辨率: 0.001mm/0.00005"
- ◆ IP65 防护等级
- ◆ 按键功能: 开/关机, 公英制转换, 绝对相对测量, 置零
- ◆ 自动关机
- ◆ 数据输出(数据线货号: 100-13)
- ◆ 硬质合金量面
- ◆ 配标准杆(314-001-02除外)



314-001-02

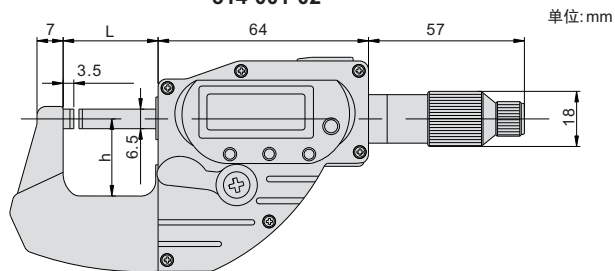

标准杆(标配)



直进式测头



货号	量程	精度	h	L	标准杆(标配)
314-001-02	0-25mm/0-1"	3 $\mu$ m	25	31	-
314-002-02	25-50mm/1-2"	3 $\mu$ m	32	57	25mm
314-003-02	50-75mm/2-3"	4 $\mu$ m	44.5	82	50mm
314-004-02	75-100mm/3-4"	4 $\mu$ m	57	107	75mm