



- ◆ 防震, 防尘/防水等级: IP67
- ◆ 主要用于铣床及CNC机床
 1. 在工件上确定坐标点
 2. 定位孔中心
 3. 调节并定位工件位置
- ◆ 也可用于测量长度和深度
- ◆ 使用标准测针时, 指针显示测针移动值, 如测针移动0.05mm, 指针移动0.05mm(5格), 使用加长测针时, 指针显示与测针移动值不符
- ◆ 在三个轴向(X, Y, Z)都有较大的工作范围, 可避免因接触失误而损伤测头


当测头受力过大时, 测针的断裂点断裂, 从而保护主体




定位孔中心

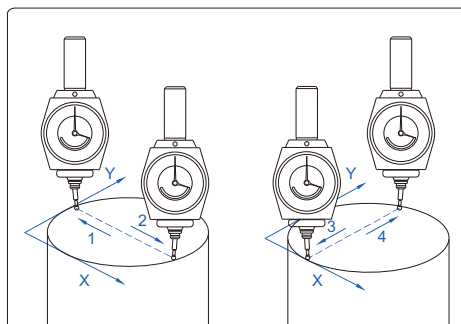



长度测量





定位工件

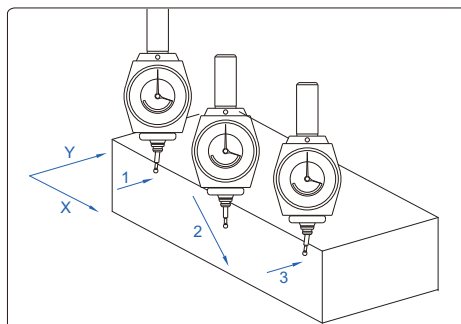

深度测量

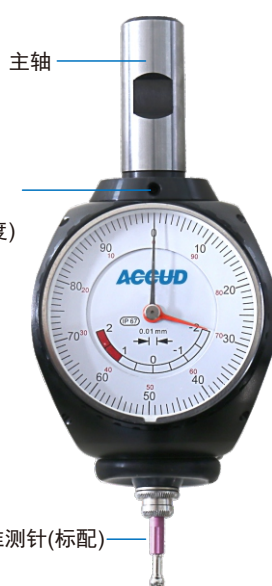

使用标准测针时, 指针显示测针移动值,
使用加长测针时, 指针显示与测针移动
值不符

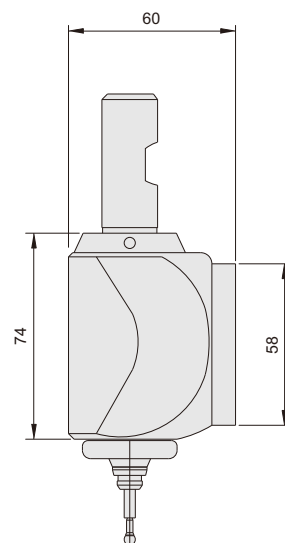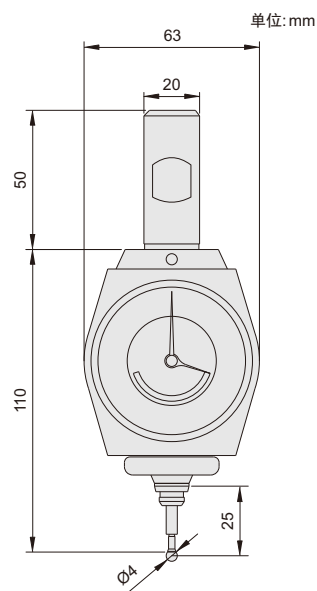

货号	测量范围	分度值	零位重复性(单向)	X, Y, Z方向行程
680-004-03	±2.0mm	0.01mm	±0.01mm	4mm

测针(选配)


货号	类型	L	D	备注
680-000-40	标准测针	25	Ø4	指针显示测针移动值
680-000-80	加长测针	65	Ø8	指针显示与测针移动值不符



680-000-40



680-000-80



寻边/对刀