


数显洛氏硬度计

HRSS150A



- ◆ 带触摸屏, 操作简易
- ◆ 内置闭环压力系统, 保证载荷的稳定性和精确性
- ◆ 可转换成HV或HB硬度单位
- ◆ 带打印机
- ◆ 带RS232 数据输出功能

显示屏

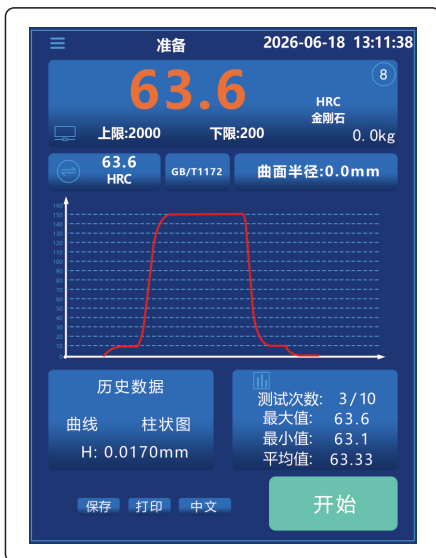

技术参数

洛氏类型	普通洛氏
初试验力	10kgf (98N)
总试验力	60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N)
硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV
试台升降	手动
载荷控制	自动
加荷时间	1-60s
显示分辨率	0.1HR
最大试样高度	200mm
压头中心至机身距离	200mm
尺寸	600×210×778mm
重量	95kg

硬度计

标准配件

主机	1台
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
大平台	1个
小平台	1个

V型台	1个
HRA 硬度块	1个
HRB 硬度块	1个
HRC 硬度块	3个
防尘罩	1个