
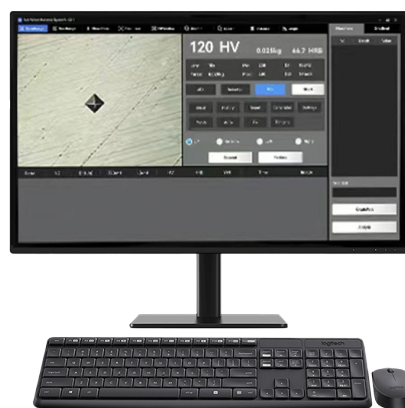


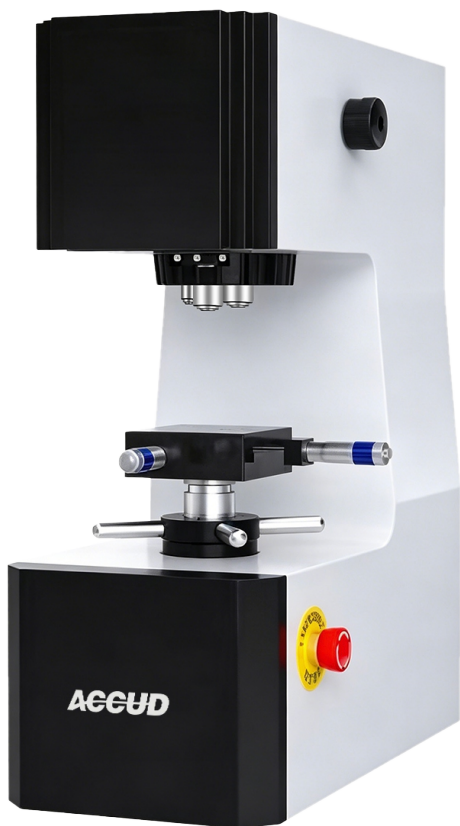

不含电脑(可选配)

- ◆ 经济款
- ◆ 配备高清相机与测量软件，通过电脑完成硬度检测
- ◆ 用于测量薄工件、小工件、渗碳层、硬化层和镀层的硬度
- ◆ 自动转塔
- ◆ 可自动转换为洛氏和布氏硬度单位

技术参数

测量范围	8-3500HV
试验力	0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1kgf
单位	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1
工作台升降	手动
载荷控制	自动(加荷/保荷/卸荷)
加荷时间	1~100s
物镜	10X(观察用), 40X(测量用)
最大试样高度	120mm
压头中心至机身距离	120mm
X-Y 工作台	尺寸: 100×100mm
	行程: 25×25mm
	分度值: 0.01mm
尺寸	595×415×810mm
重量	45kg

标准配件

主机	1台
X-Y工作台	1个
显微维氏硬度块	2个
测量软件	1个
USB 加密狗	1个
防尘罩	1个

可选配件

电脑	VM-PC
----	-------