



- ◆ 用于推力或拉力测试
- ◆ 金属外壳, 触摸式按键
- ◆ 最大值显示和实时显示两种模式
- ◆ 单位: mN, N, gf, kgf, ozf, lbf
- ◆ 设定公差, 并判定测试结果
- ◆ 可存储1000组数据
- ◆ 可感应放置方向并自动调整显示屏显示方向
- ◆ 过载保护
- ◆ 自动关机



操作视频




FS1000支架(选配)



PR100打印机(选配)



DF200

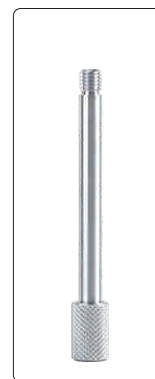

延长杆



平压头



V型压头



刀口压头



锥形压头



拉钩

技术参数

货号	DF10	DF20	DF50	DF100	DF200	DF500	DF1000
量程	10N	20N	50N	100N	200N	500N	1000N
分辨率	0.001N	0.005N	0.005N	0.005N	0.005N	0.01N	0.1N
精度	±0.2% x FS (最大量程)						
电源	内置可充电电池						
尺寸	153x73x34mm						
重量	700g						

标准配件

主机	1台
电源适配器	1个
软件	1套
推拉附件	6个(平压头, V形压头, 刀口压头, 锥形压头, 拉钩, 延长杆)

可选配件

无线打印机	PR100
支架	FS1000