

粗糙度仪

SR100




- ◆ 体积小, 重量轻, 便于携带
- ◆ 14个粗糙度参数
- ◆ 带水平指示器
- ◆ 可显示测量结果及粗糙度曲线
- ◆ 最大可储存50个测量结果
- ◆ 自动关机



支架SR200-STD(选配)

单位:mm

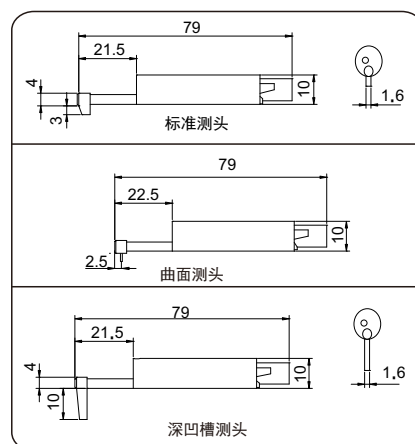

技术参数

粗糙度参数		Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, RS, RSm, Rsk, Rku, R _{Pc} , Ry, Rmax, R3z
量程		±160μm
精度		±10%
分辨率 (Ra)		0.001μm
测头	类型	电感式
	测针直径/角度	5μm/90°
	测针材料	金刚石
测力		0.4mN
测量单位		μm/μin
取样长度		0.25/0.8/2.5mm
取样数		1-5
测针移动速度		0.5mm/s, 1mm/s
内存		50个测量结果
电源		内置充电电池
尺寸(L×W×H)		156×55×46.5mm
重量		380g

标准配件

主机	1个
标准测头	1个
标准块	1个
标准块支架	1个
测头保护套	1个
充电器	1个

可选配件

延长杆	SR200-ER
曲面测头	SR200-02
深凹槽测头	SR200-04
支架	SR200-STD
打印机	SR200-PR