

便携式粗糙度仪



SR300




- ◆ 主机体积小, 便于放置在小工具上
- ◆ 标配平板电脑, 可快速设置参数
- ◆ 可通过蓝牙连接打印机
- ◆ 可显示测量结果及粗糙度曲线



单位:mm

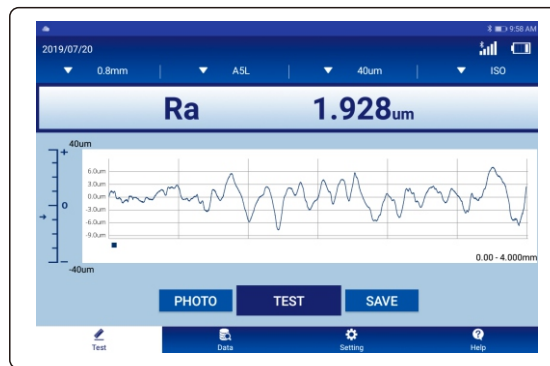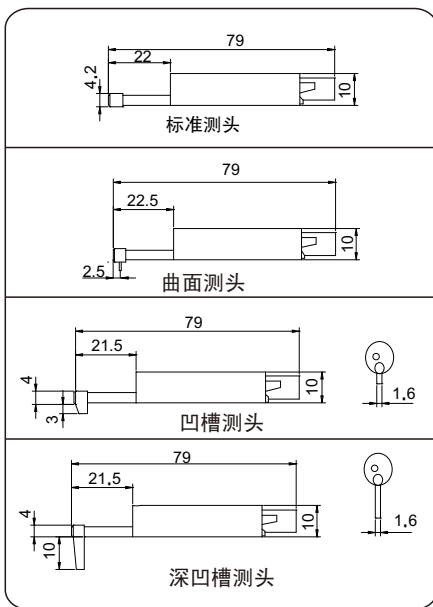

测量软件

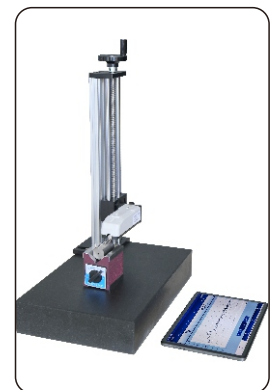

支架SR200-STD (选配)

技术参数

粗糙度参数	Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp	
量程(Ra)	0.025-12.5 μ m	
精度	\pm 10%	
分辨率 (Ra)	0.001 μ m	
测头	类型	电感式
	测针直径/角度	5 μ m/90°
	测针材料	金刚石
测力	0.4mN	
测量单位	μ m/ μ in	
取样长度	0.25/0.8/2.5mm	
取样数	1-5	
测针移动速度	0.5mm/s, 1mm/s	
数据输出格式	Word, Excel	
电源	内置充电电池	
尺寸(L×W×H)	130×40×44mm	
重量	340g	

标准配件

主机	1台
标准测头	1个
平板电脑	1台
粗糙度标准块	1个
标准块	1个
USB 数据线	1个
充电器	1个

可选配件

延长杆	SR200-ER
曲面测头	SR200-02
凹槽测头	SR200-03
深凹槽测头	SR200-04
支架	SR200-STD
打印机	SR200-PR