



不包括杠杆表(需另外购买)

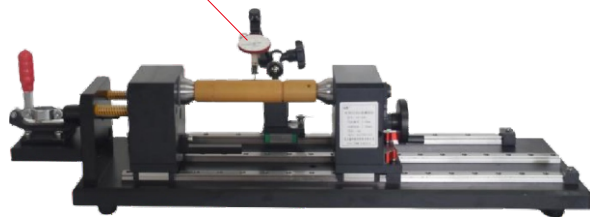

663-012-02

- ◆ 符合企业标准双导轨
- ◆ 快速定位, 适合测量大批量工件
- ◆ 适用于外圆直径 $\varnothing 3\text{--}180\text{mm}$ 圆柱工件  
或内孔直径 $\varnothing 1\text{--}40\text{mm}$ 圆柱工件
- ◆ 标配标准棒, 用于验证精度
- ◆ 可选附件杠杆千分表  
(型号: 261-002-01 或 261-002-02)

单位:mm

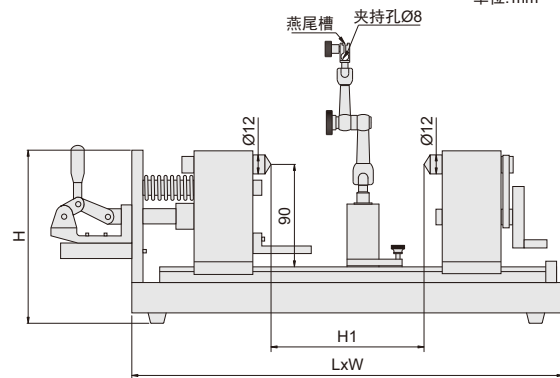

货号	内孔直径	外圆直径	夹持长度(H1)	滚轮偏摆精度	中心高(h)	尺寸(LxWxH)
663-006-02	$\varnothing 1\text{--}40\text{mm}$	$\varnothing 3\text{--}180\text{mm}$	150mm	$2\mu\text{m}$	90mm	390x150x150
663-012-02	$\varnothing 1\text{--}40\text{mm}$	$\varnothing 3\text{--}180\text{mm}$	300mm	$2\mu\text{m}$	90mm	540x150x150