


- ◆ 灵敏度: 0.02mm/m(0.001°)
- ◆ 底面有V形槽, 适合在平面和圆柱上使用
- ◆ 带纵向水泡
- ◆ 配调节扳手



713-006-02

单位: mm

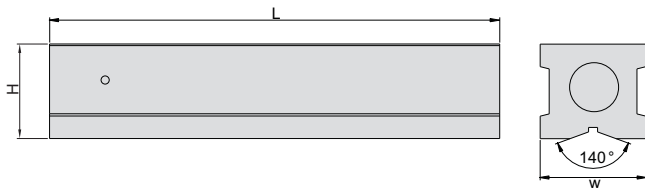

货号	尺寸(L)	H	W
713-006-02	150mm	40	45
713-008-02	200mm	42	47
713-012-02	300mm	45	50